


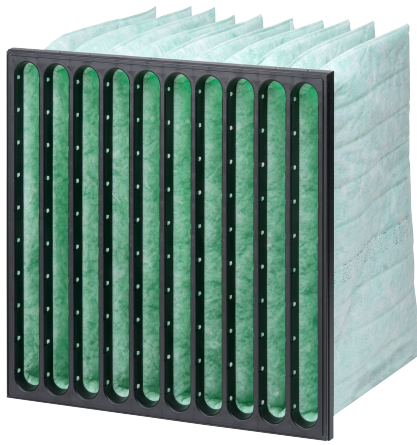

EPD[®]

AVANTAGES

- Coût de main-d'œuvre le plus bas grâce à des changements de filtres moins fréquents
- Forme conique et effilée de la poche pour une meilleure distribution de l'air
- Entièrement incinérable grâce au cadre en plastique.
- Consommation d'énergie et perte de charge initiale les plus faibles
- Durée de vie prolongée avec le meilleur coût total d'exploitation du filtre (TCO)

Applications	Traitement d'air de locaux conditionnés et filtration préparatoire en salle propres
Cadre	Plastique PS moulé
Média	Fibre de verre
Dimensions	Dimensions frontales selon EN 15805
Perte de charge finale recommandée selon EN 13053	Perte de charge initiale + 100 Pa ou Perte de charge initiale x 3 (la plus petite valeur des deux)
Débit maximum	1,25 x débit nominal
Max Temperature (°C)	70°C
Humidité relative max	100%
Système de montage	"Cadres universels Camfil" assemblables
Nota	Fourni avec sac traitement des déchets

Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)	Conso. énergétique kWh/an	Classe énergétique	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1355.00.30	5/640	M5	ePM10 60%	592x592x640	3400/35	10	7,5	2,3	474	A+	15	15	27	27	64
nous consulter	5/640	M5	ePM10 60%	490x592x640	2800/35	8	6	1,6		A+					
nous consulter	5/640	M5	ePM10 60%	287x592x640	1700/35	5	3,7	1,4		A+					
nous consulter	5/520	M5	ePM10 60%	592x592x520	3400/40	10	6,1	2,2	568	A	15	15	27	27	64
nous consulter	5/520	M5	ePM10 60%	490x592x520	2800/40	8	4,9	1,4		A					
nous consulter	5/520	M5	ePM10 60%	287x592x520	1700/40	5	3	1,3		A					
nous consulter	5/370	M5	ePM10 60%	592x592x370	3400/45	10	4,3	2	797	C	15	15	27	27	64
nous consulter	5/370	M5	ePM10 60%	490x592x370	2800/45	8	3,5	1,3		C					
nous consulter	5/370	M5	ePM10 60%	287x592x370	1700/45	5	2,2	1,2		C					
1356.00.30	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x592x640	3400/55	10	7,5	2,3	748	A	40	40	54	54	80
1356.00.21	6/640	M6	ePM2,5 50%	490x592x640	2800/55	8	6	1,6		A					
1356.00.15	6/640	M6	ePM2,5 50%	287x592x640	1700/55	5	3,7	1,4		A					
1356.00.27	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x490x640	2800/55	10	6,2	1,6		A					
1356.00.18	6/640	M6	ePM2,5 50%	490x490x640	2330/55	8	5	1,3		A					
1356.00.24	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x287x640	1700/55	10	3,7	1,4		A					
1356.00.12	6/640	M6	ePM2,5 50%	287x287x640	800/55	5	1,9	0,8		A					

Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)	Conso. énergétique KWh/an	Classe énergétique	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1356.00.29	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x592x520	3400/65	10	6,1	2,2	929	B	40	40	54	54	80
1356.00.20	6/520	M6	ePM2,5 50%	490x592x520	2800/65	8	4,9	1,4		B					
1356.00.14	6/520	M6	ePM2,5 50%	287x592x520	1700/65	5	3	1,3		B					
1356.00.26	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x490x520	2800/65	10	5	1,4		B					
1356.00.17	6/520	M6	ePM2,5 50%	490x490x520	2330/65	8	4	1,2		B					
1356.00.23	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x287x520	1700/65	10	3	1,3		B					
1356.00.11	6/520	M6	ePM2,5 50%	287x287x520	800/65	5	1,5	0,7		B					
1356.00.28	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x592x370	3400/80	10	4,3	2	1405	D	40	40	54	54	80
1356.00.19	6/370	M6	ePM2,5 50%	490x592x370	2800/80	8	3,5	1,3		D					
1356.00.13	6/370	M6	ePM2,5 50%	287x592x370	1700/80	5	2,2	1,2		D					
1356.00.25	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x490x370	2800/80	10	3,6	1,2		D					
1356.00.16	6/370	M6	ePM2,5 50%	490x490x370	2330/80	8	2,9	1		D					
1356.00.22	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x287x370	1700/80	10	2,1	1,2		D					
1356.00.10	6/370	M6	ePM2,5 50%	287x287x370	800/80	5	1,1	0,7		D					
1357.00.30	7/640	F7	ePM1 60%	592x592x640	3400/65	10	7,5	2,3	811	A+	62	62	71	71	90
1357.00.15	7/640	F7	ePM1 60%	287x592x640	1700/65	5	3,7	1,4		A+					
1357.00.27	7/640	F7	ePM1 60%	592x490x640	2800/65	10	6,2	1,6		A+					
1357.00.18	7/640	F7	ePM1 60%	490x490x640	2330/65	8	5	1,3		A+					
1357.00.24	7/640	F7	ePM1 60%	592x287x640	1700/65	10	3,7	1,4		A+					
1357.00.12	7/640	F7	ePM1 60%	287x287x640	800/65	5	1,9	0,8		A+					
1857.00.28	7/520	F7	ePM1 60%	592x592x520	3400/75	10	6,1	2,2	943	A	62	62	71	71	90
1857.00.19	7/520	F7	ePM1 60%	490x592x520	2800/75	8	4,9	1,4		A					
1857.00.13	7/520	F7	ePM1 60%	287x592x520	1700/75	5	3	1,3		A					
1357.00.25	7/520	F7	ePM1 60%	592x490x520	2800/75	10	5	1,4		A					
1357.00.16	7/520	F7	ePM1 60%	490x490x520	2330/75	8	4	1,2		A					
1357.00.22	7/520	F7	ePM1 60%	592x287x520	1700/75	10	3	1,3		A					
1357.00.11	7/520	F7	ePM1 60%	287x287x520	800/75	5	1,5	0,7		A					
1857.00.27	7/370	F7	ePM1 60%	592x592x370	3400/100	10	4,3	2	1389	C	62	62	71	71	90
1857.00.18	7/370	F7	ePM1 60%	490x592x370	2800/100	8	3,5	1,3		C					
1857.00.12	7/370	F7	ePM1 60%	287x592x370	1700/100	5	2,2	1,2		C					
1357.00.24	7/370	F7	ePM1 60%	592x490x370	2800/100	10	3,6	1,2		C					
1357.00.15	7/370	F7	ePM1 60%	490x490x370	2330/100	8	2,9	1		C					

Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)	Conso. énergétique kWh/an	Classe énergétique	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1857.00.21	7/370	F7	ePM1 60%	592x287x370	1700/100	10	2,1	1,2		C					
1357.00.10	7/370	F7	ePM1 60%	287x287x370	800/100	5	1,1	0,7		C					
nous consulter	8/640		ePM1 70%	592x592x640	3400/95	10	7,5	2,3	1213	B	70	70	78	78	93
nous consulter	0170/640		ePM1 70%	490x592x640	2800/95	8	6	1,6		B					
nous consulter	0170/640		ePM1 70%	287x592x640	1700/95	5	3,7	1,4		B					
nous consulter	0170/520		ePM1 70%	592x592x520	3400/115	10	6,1	2,2	1462	C	70	70	78	78	93
nous consulter	0170/520		ePM1 70%	490x592x520	2800/115	8	4,9	1,4		C					
nous consulter	0170/520		ePM1 70%	287x592x520	1700/115	5	3	1,3		C					
1359.00.23	9/640	F9	ePM1 85%	592x592x640	3400/120	10	7,5	1,6	1474	C	87	87	91	91	98
1359.00.17	9/640	F9	ePM1 85%	490x592x640	2800/120	8	6,3	1,6		C					
1359.00.13	9/640	F9	ePM1 85%	287x592x640	1700/120	5	3,7	1,4		C					
1359.00.21	9/640	F9	ePM1 85%	592x490x640	2800/120	10	6,2	1,6		C					
1359.00.15	9/640	F9	ePM1 85%	490x490x640	2330/120	8	5	1,3		C					
1359.00.19	9/640	F9	ePM1 85%	592x287x640	1700/120	10	3,7	1,4		C					
1359.00.11	9/640	F9	ePM1 85%	287x287x640	800/120	5	1,9	0,8		C					
1359.00.22	9/520	F9	ePM1 85%	592x592x520	3400/165	10	6,1	2,2	2091	D	87	87	91	91	98
1359.00.16	9/520	F9	ePM1 85%	490x592x520	2800/165	8	4,9	1,4		D					
1359.00.12	9/520	F9	ePM1 85%	287x592x520	1700/165	5	3	1,3		D					
1359.00.20	9/520	F9	ePM1 85%	592x490x520	2800/165	10	5	1,4		D					
1359.00.14	9/520	F9	ePM1 85%	490x490x520	2330/165	8	4	1,2		D					
1359.00.18	9/520	F9	ePM1 85%	592x287x520	1700/165	10	3	1,3		D					
1359.00.10	9/520	F9	ePM1 85%	287x287x520	800/165	5	1,5	0,7		D					

Conso. énergétique, kWh/an : Calculée selon Eurovent Guideline 4/21-2019

Classe énergétique selon Eurovent RS 4/C/001-2019